
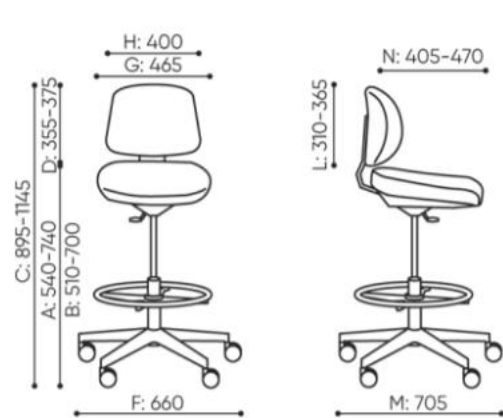
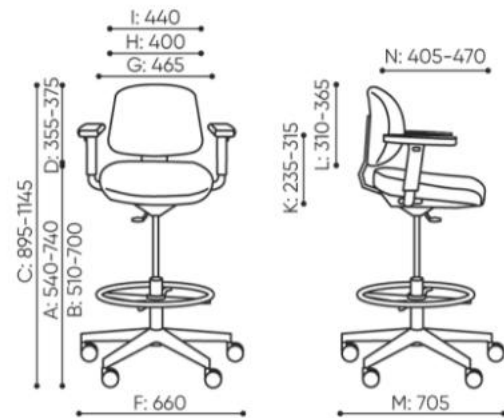


LF 10RE



LF 10RE (P48)

Mechanizm

Obrotowy, z regulacją wysokości

A



Mechanizm

Synchro z blokadą oparcia w 4 położeniach (zakres regulacji odchylenia: oparcia 22°, siedziska 13°)

M



Amortyzator

Amortyzator dla foteli przeznaczonych do stołów o wysokości max. 1100 mm (zakres regulacji 200mm)

PG380



Amortyzator dla foteli przeznaczonych do stołów o wysokości max. 900mm (zakres regulacji 200mm)

PG300



Podstawa

Krzyżak czarny plastikowy (nylon) Ø700 + ring standard czarny (RB)	17	●
Krzyżak aluminium polerowane (efekt chrom) Ø 690	22	○
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø 690	23	○
Krzyżak aluminiowy malowany proszkowo (kolorystyka wg wzornika Bejot) Ø700 SB	33	○

Podłokietniki

Bez podłokietników		●
Podłokietniki regulowane góra-dół (zakres 80 mm) z miękką nakładką plus:		
• konstr. nylonowa czarna/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa	P48B	○
• konstr. aluminium poler. (efekt chrom)/nakładka termopoliuretanowa (TPU) w pełni recyklingowa	P48C	○

Łącznik siedziska i oparcia

Stałe połączenie siedziska z oparciem (brak regulacji wysokości oparcia)		●
--	--	---

Łącznik siedziska i oparcia

Łącznik pozwalający na regulację wysokości oparcia (zakres 70 mm)		●
---	--	---

Kółka

Kółka uniwersalne, na każdą powierzchnię Ø 50 z funkcją SIT & BREAK (blokada podczas siedzenia)	DRGDB	●
---	-------	---